

# Configuration de votre décodeur pour la 1<sup>ère</sup> mise en service

Sortir du mode veille en appuyant sur la touche rouge en haut à droite de votre télécommande.

À la première mise sous tension, votre décodeur numérique affiche le menu "Installation".

Les réglages par défaut des menus d'installation (langues, réglages TV...) conviennent en général à l'ensemble des téléviseurs. Ils pourront toujours être modifiés ultérieurement via le menu du décodeur en utilisant la télécommande.

## Déroulement des menus d'installation

### 1 • Menu "Langues" :

Appuyez sur le Bouton OK pour passer au menu suivant.



### 2 • Menu "Réglages recherche" :

Appuyez sur la touche OK pour accéder aux réglages Câble.



### 3 • À l'aide du bouton jaune (en bas de la télécommande)

Supprimez la valeur enregistrée et à l'aide des touches 1, 2, 3... de la télécommande, entrez

- Le numéro de fréquence : **306000** et appuyez sur <<OK>> pour valider,
- Laissez le débit sur **6952 Ms/s**
- Le numéro de réseau : **50001** et appuyez sur <<OK>> pour valider



• Appuyez sur le bouton BACK (à gauche de la touche 0 de votre télécommande) pour revenir au menu précédent.

• Lancez la recherche des chaînes en appuyant sur le bouton rouge (le premier sous la touche MENU) en bas à gauche de votre télécommande.

**ATTENDRE** que le décodeur recherche l'ensemble des chaînes de votre offre.

Une fois la recherche terminée, appuyez sur la touche EXIT (au-dessus du bouton bleu).

# Votre décodeur est prêt !



ASSITANCE TV : 03 87 29 39 49

Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
Le vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 15h


ASTREINTE : 06 86 24 97 75

ÉNES - 132 rue de la HOUBE - 57150 CREUTZWALD

[www.creutzwaldenergies-services.com](http://www.creutzwaldenergies-services.com)

# Branchement du décodeur Siligence

1 • Branchez le décodeur selon le schéma ci-dessous.

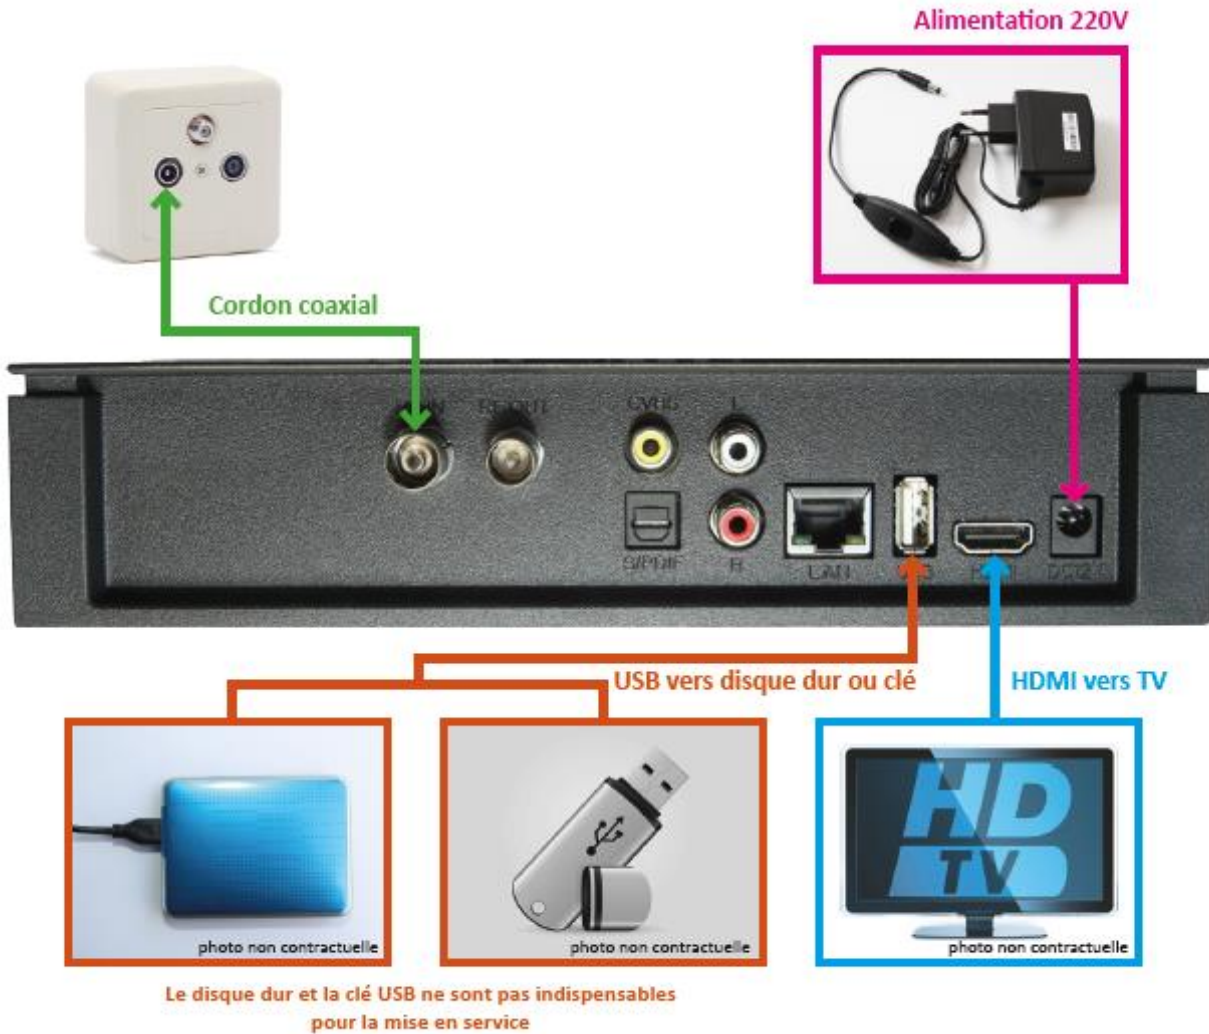

2 • Insérez votre carte en face avant du décodeur.



3 • Branchez le décodeur et appuyez sur l'interrupteur au niveau du câble d'alimentation puis procédez à la configuration.

