

Configuration de votre décodeur pour la 1^{ère} mise en service

Sortir du mode veille en appuyant sur la touche rouge en haut à droite de votre télécommande.

À la première mise sous tension, votre décodeur numérique affiche le menu "Installation".

Les réglages par défaut des menus d'installation (langues, réglages TV...) conviennent en général à l'ensemble des téléviseurs. Ils pourront toujours être modifiés ultérieurement via le menu du décodeur en utilisant la télécommande.

Déroulement des menus d'installation

1 • Menu "Langues" :

Appuyez sur la touche OK pour passer au menu suivant.



2 • Menu "Réglages recherche" :

Appuyez sur la touche OK pour accéder aux réglages Câble.



3 • À l'aide du bouton jaune (en bas de la télécommande)

Supprimez la valeur enregistrée et à l'aide des touches 1, 2, 3... de la télécommande, entrez :

- Le numéro de la Fréquence : **306000** et appuyez sur «OK » pour valider,
- Laissez le Débit sur **6952 Mb/s**,
- Le numéro du Réseau : **50001** et appuyez sur « OK » pour valider.
- Appuyez sur le bouton BACK (à gauche de la touche 0 de votre télécommande) pour revenir au menu précédent.
- Lancez la recherche des chaînes en appuyant sur le bouton rouge (le premier sous la touche MENU) en bas à gauche de votre télécommande. **ATTENDRE** que le décodeur recherche l'ensemble des chaînes et radios de votre offre.


Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Une fois la recherche terminée, appuyez sur la touche EXIT (au-dessus du bouton bleu).



Votre décodeur est prêt !

Branchement du décodeur Siligence


1 • Branchez le décodeur selon le schéma ci-dessous.

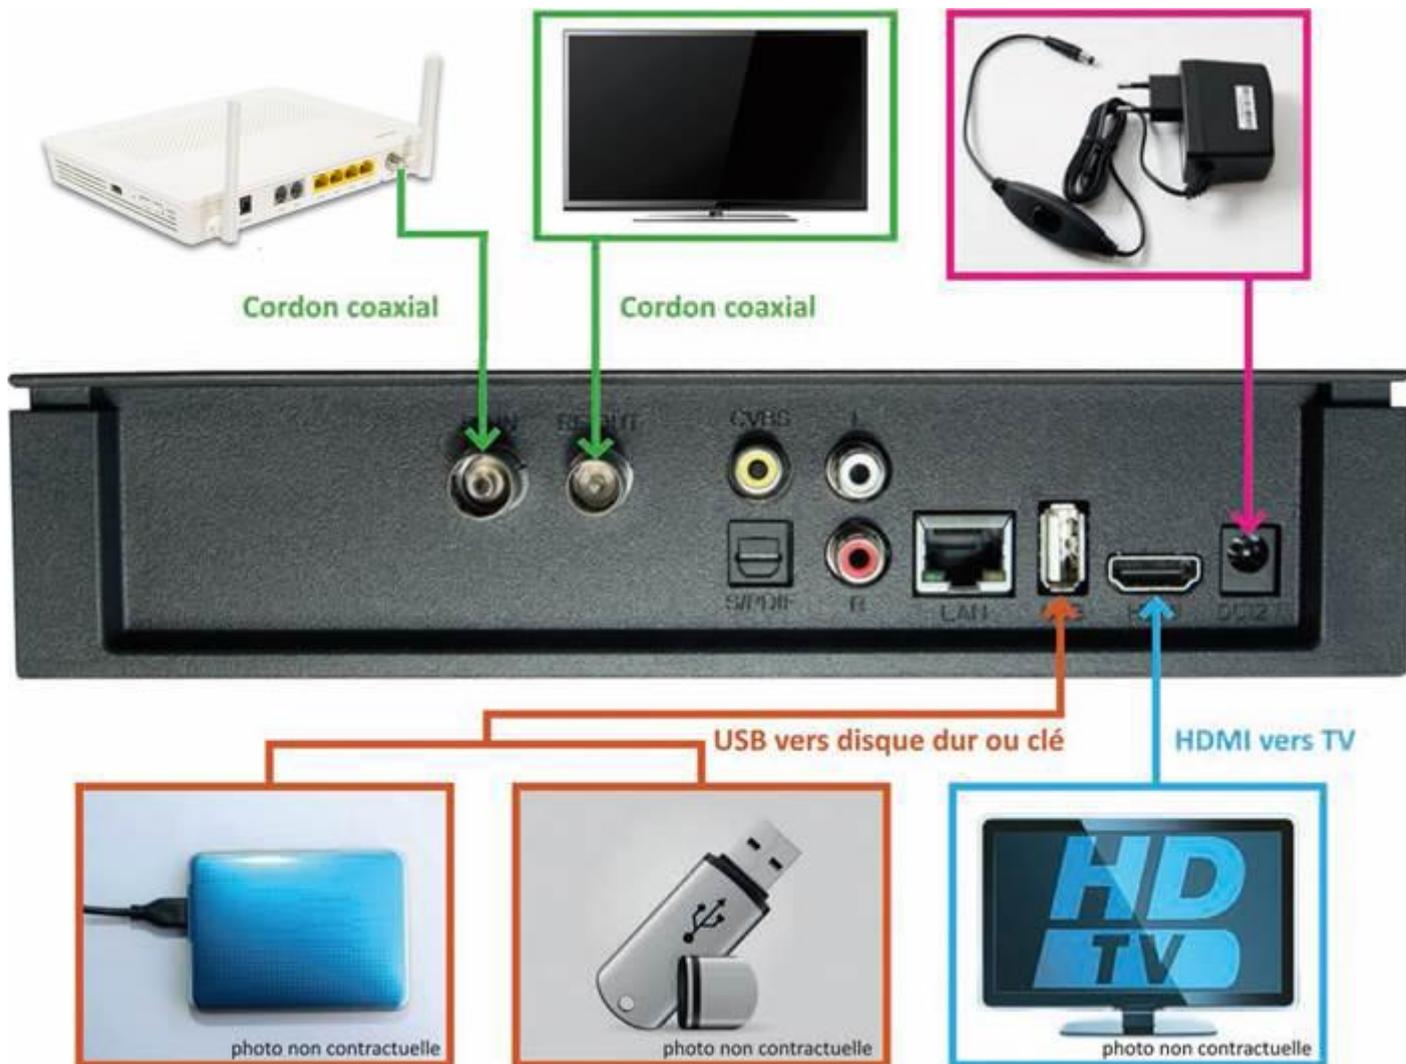

Le disque dur n'est pas indispensable pour la mise en service.
 Pour connecter le disque dur, reportez-vous au document " Mise en service du disque dur ".

NB : le branchement avec une prise péritel n'est pas possible

2 • Insérez votre carte en face avant du décodeur, la puce vers le haut jusqu'à la butée.

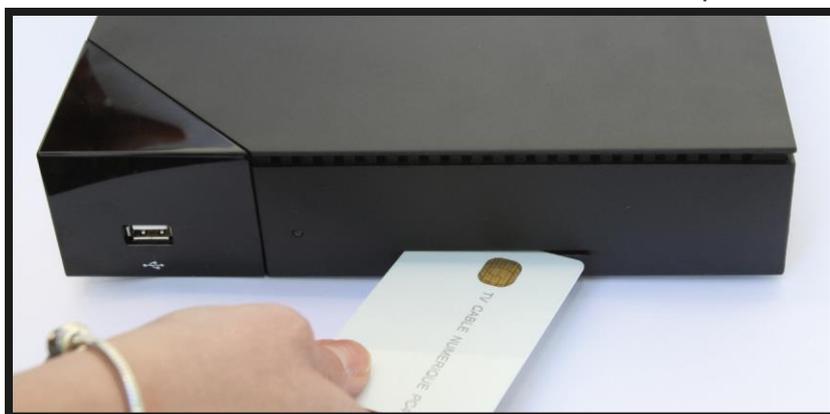

Il est normal que la carte ne soit pas totalement insérée et dépasse du boîtier.

3 • Branchez le décodeur et appuyez sur l'interrupteur " marche " au niveau du câble d'alimentation puis procédez à la configuration.