



1 Branchez le décodeur selon le schéma ci-dessous.

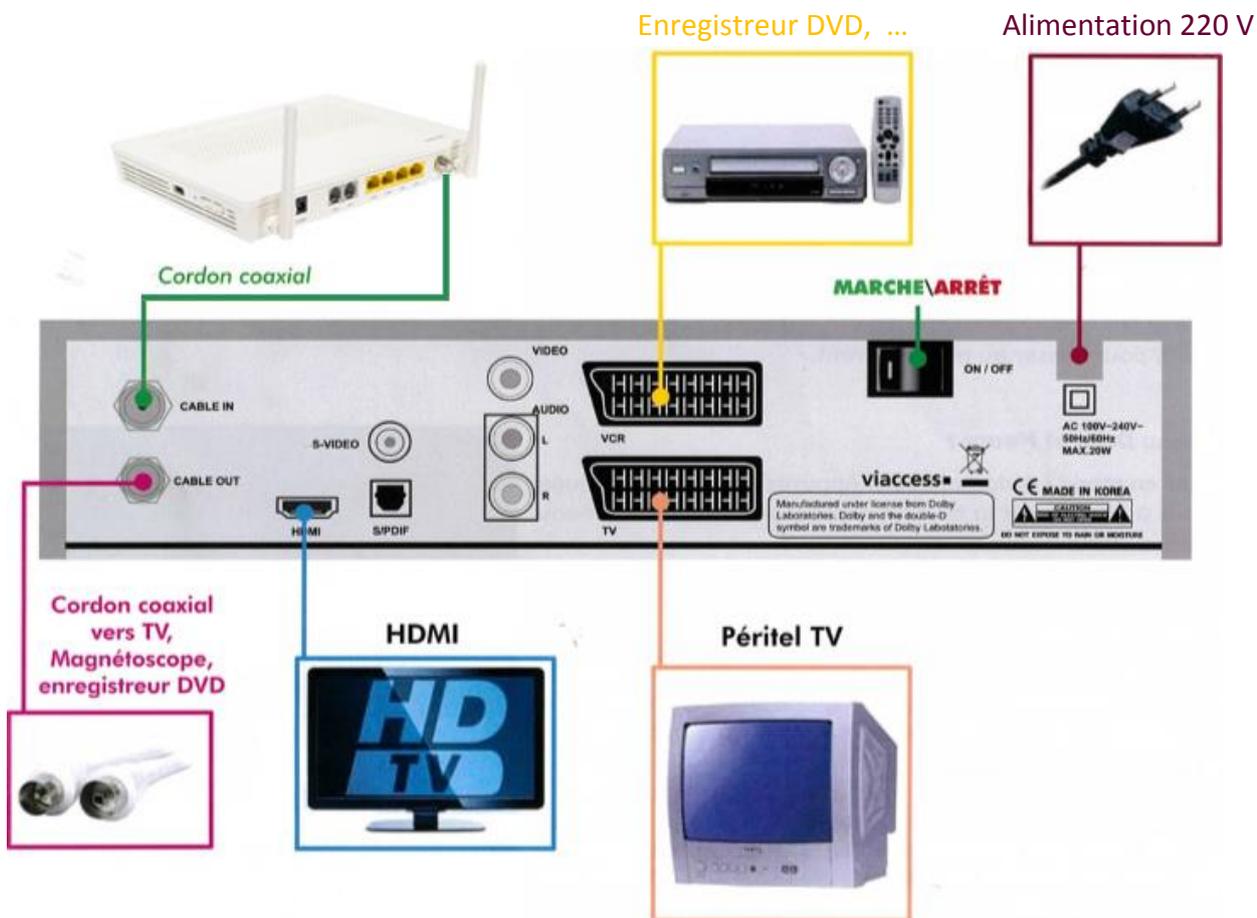

2 Insérez votre carte Viaccess face avant de la façon suivante :

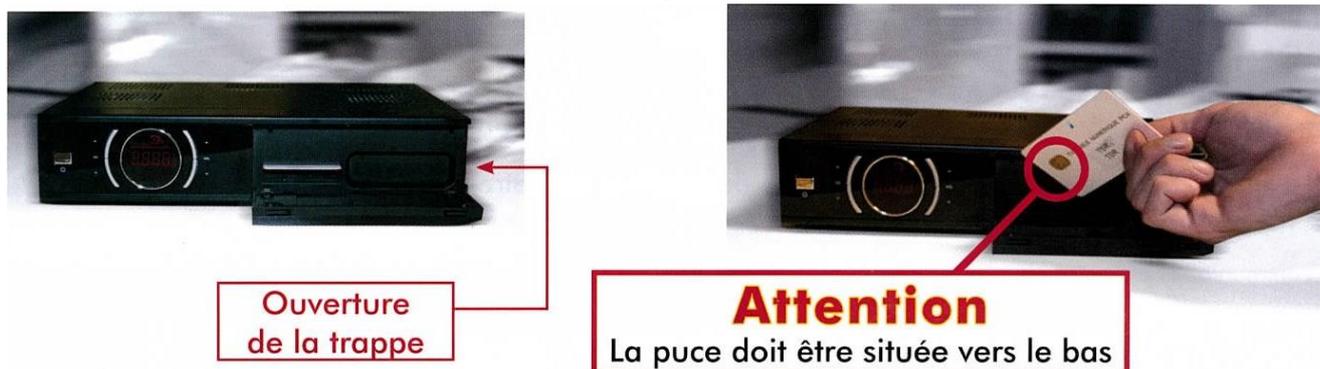

3 Allumez le décodeur en appuyant sur le bouton « Marche » situé à l'arrière du décodeur, puis configurez votre décodeur

Configuration de votre décodeur pour la 1^{ère} mise en service

A la première mise sous tension, votre décodeur numérique affiche le menu « Installation ». Les réglages par défaut des menus d'installation (langues, réglage TV...) conviennent en général à l'ensemble des téléviseurs. Ils pourront toujours être modifiés ultérieurement via le menu du décodeur en utilisant la télécommande

1 Menu langues :

Appuyer sur le bouton rouge (en bas à gauche sur la télécommande) pour passer au menu suivant.


2 Menu réglage TV :

Appuyer sur le bouton rouge (en bas à gauche sur la télécommande) pour passer au menu suivant.

3 Menu date et heure :

Laissez en mode automatique.

Appuyer sur le bouton rouge (en bas à gauche sur la télécommande) pour passer au menu suivant.

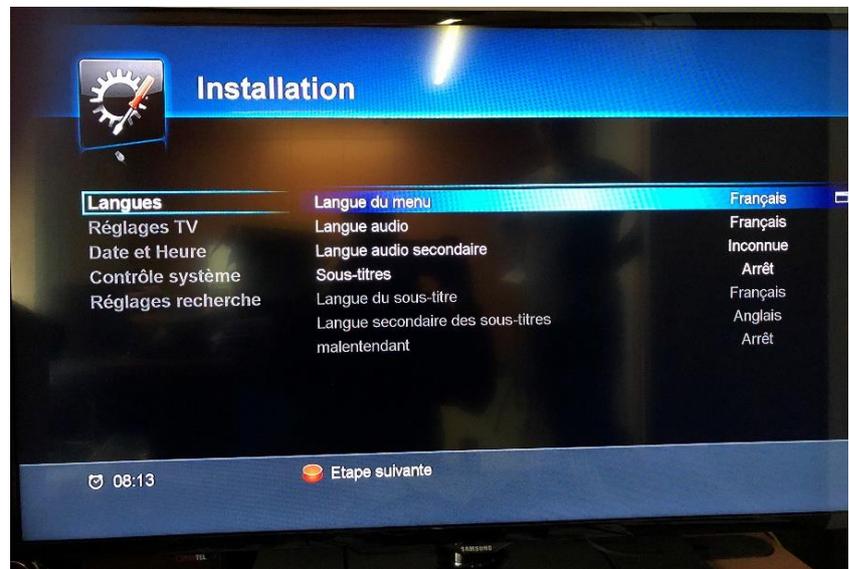

4 Menu contrôle système :


A l'aide des touches 1,2,3... de la télécommande, entrez le code PIN dans « nouveau mot de passe » puis dans « confirmer »

Le message « **mot de passe est modifié** » apparaît puis disparaît automatiquement.

Appuyer sur le bouton rouge (en bas à gauche sur la télécommande) pour passer au menu suivant.



Ce code PIN gère l'accès au décodeur et n'est pas le code du contrôle parental pour l'accès aux chaînes adultes.

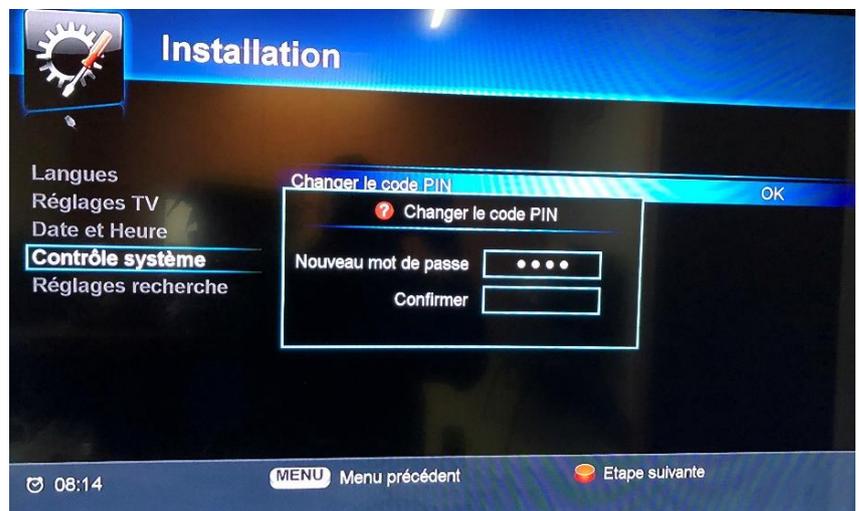

5 Menu Réglages recherche :

A l'aide des touches 1,2,3... de la télécommande, entrez :

Network ID : 50001 et appuyez sur ok pour confirmer

Fréquence : 306 et appuyez sur ok pour confirmer

Débit : 6952 et appuyez sur ok pour confirmer

QAM : 256 et appuyez sur ok pour confirmer

Appuyer sur le bouton rouge (en bas à gauche sur la télécommande) pour lancer la recherche des chaînes.



Attendre que le décodeur recherche l'ensemble des chaînes de votre offre. Quand le message « **recherche terminée avec succès** » apparaît, appuyez sur ok **Votre décodeur est prêt !**