

Comment configurer votre satellite FTTR ?



**GUIDE
D'INSTALLATION
RAPIDE**



TV, INTERNET
ET TÉLÉPHONIE

Ce document vous indique les étapes d'installation d'un ou de plusieurs satellite(s) FTTR sur une box fibre Enes Wifi 7.

Ce boîtier permet d'étendre le réseau WiFi de la box FTTR principale seule. La liaison entre le satellite FTTR et la box FTTR principale peut être réalisée en fibre, par un câble RJ45 ou en WiFi.

Une fois associés, les 2 équipements forment alors un réseau WiFi unique avec le même nom et le même mot de passe.

> Contenu de la boîte :

- Satellite FTTR Wifi 7
- Transformateur électrique
- Support mural
- Jarretière optique (fournie par Enes lors de la remise de l'équipement)

> Dimensions :


Largeur : 12 cm, Profondeur : 3 cm sans socle et 5,3 cm avec socle ; Hauteur : 15,7 cm sans socle et 17,5 cm avec socle ; Poids : 0,326 Kg

Bouton WPS/LED
(sur le dessus)

Voyant unique



Schéma de branchement de votre satellite

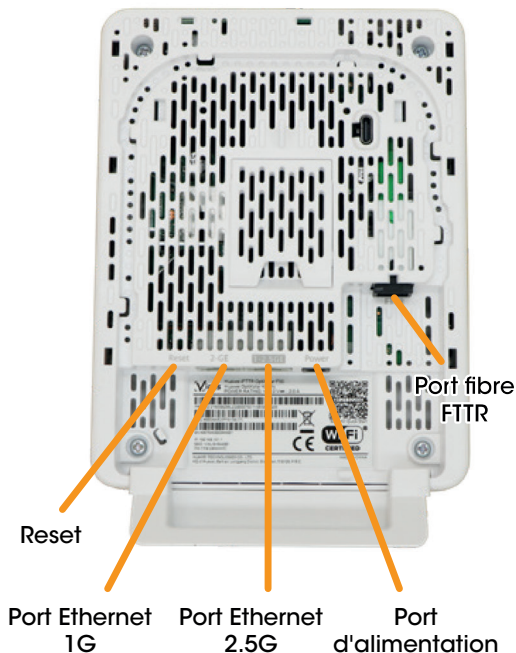

> Alimenter le satellite :

1. Avant d'alimenter le satellite FTTR, assurez-vous d'avoir retiré la protection en plastique présente.
2. Branchez l'adaptateur électrique dans la prise Power du satellite FTTR puis sur une prise électrique. Le câble mesure environ 1 m 50.

> Connexion sans fil (WPS) :

1. Sortir le répéteur et les accessoires de la boîte.
2. Branchez le transformateur du répéteur dans une prise électrique à proximité de la box.
3. Allumez le répéteur en appuyant sur le bouton ON/OFF (le démarrage peut prendre jusqu'à 2 minutes).
4. Appuyez sur le bouton WPS de votre box Wifi 7.
5. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS du répéteur.
6. Attendez que le voyant du répéteur devienne fixe (connexion établie).

> Connexion en FTTR (fibre optique) :

1. Branchez le câble fibre optique (cordon optique) dans le port prévu du répéteur.
2. Connectez l'autre extrémité à la sortie fibre dédiée de votre installation.
3. Allumez le répéteur.
4. Patientez pendant l'initialisation (jusqu'à 3 minutes).
5. Vérifiez que le voyant optique est stable (connexion active).

> Connexion en RJ45 (câble Ethernet) :

1. Munissez-vous d'un câble Ethernet (RJ45)
2. Branchez une extrémité du câble sur un port LAN de la box Wifi 7.
3. Branchez l'autre extrémité sur un des ports Ethernet du répéteur.
4. Allumez le répéteur si ce n'est pas déjà fait.
5. Attendez que le voyant réseau devienne fixe (connexion établie).

Bon à savoir

- Placez le répéteur à mi-distance entre votre box et la zone à couvrir pour une utilisation en Wi-Fi.
- Pour une performance optimale, privilégiez la connexion FTTR ou RJ45 si possible.
- Évitez les obstacles (murs épais, appareils électroniques).



ÉNES CREUTZWALD

132 rue de la Houve, 57150 CREUTZWALD

Tél. : 03 87 29 39 49

ÉNES HOMBURG-HAUT

6 rue des Pénitents, 57470 Hombourg-Haut

Tél. : 03 87 00 22 22

Courriel : contact@enes.fr

www.enes.fr