

# Guide de démarrage rapide



**EG8247H5**

Ce document vous guidera dans le processus d'installation rapide de votre box HUAWEI EG8247H5.

Préparation et installation, les principales étapes vous sont expliquées pour vous faciliter la tâche.

## → Contenu de la boîte

- 1 box HUAWEI Echolife EG8247H5
- 1 transformateur pour alimenter votre box
- 1 câble réseau
- 1 guide de démarrage rapide (présent document)





## > Connexion de la box au réseau Fibre optique

Afin de faciliter l'installation de votre box, procédez comme ceci :


1. Sortir la box et les accessoires de la boîte ;
2. Branchez le transformateur dans une prise et branchez-le à votre box ;
3. Connectez le cordon jaune d'arrivée de la fibre optique à la prise verte ;
4. Démarrez votre box en appuyant sur le bouton ON/OFF (le démarrage peut prendre jusqu'à 3 minutes).

À NOTER : Afin d'éviter toute surchauffe, laissez les côtés de votre box libres.

## > Connexion filaire des équipements à la box

Vos équipements (PC, téléphone,...) se connectent au dos de la box

- Connectez vos appareils disposant d'une connexion ethernet aux ports ethernet (LAN 1 à LAN 4) de votre box ;
- Si vous avez souscrit à l'option téléphonie, connectez votre téléphone à la prise RJ11 (TEL1 uniquement).
- Branchez votre téléviseur à la prise coaxiale (câble d'antenne classique).
- Branchez votre décodeur TV (en option si vous avez souscrit à une offre de bouquets TV).

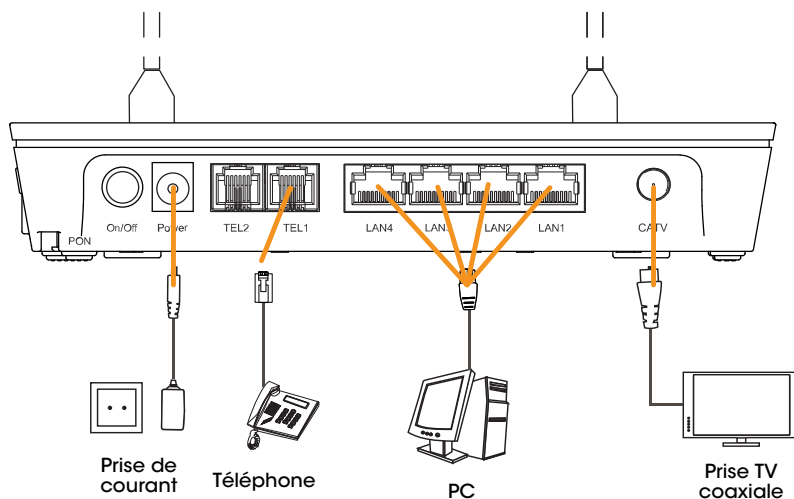

## > Connexion sans fil des équipements à la box (wifi)

Recherchez votre box sur le réseau wifi grâce à vos appareils dotés de la technologie wifi.

Le nom de votre box (SSID, exemple HUAWEI-XXXX) et la clé de connexion (WLAN Key) figurent sur l'étiquette au dos de votre box.




## > Outils d'administration de votre box

Connectez votre PC à votre box via un câble ethernet.

Dans un navigateur internet, entrez l'adresse <http://192.168.18.1>

Identifiez-vous grâce au mot de passe administration qui figure sur l'étiquette (Euser / userEp).

Cliquez sur les différents pictogrammes pour accéder aux différentes rubriques de configuration de votre box.

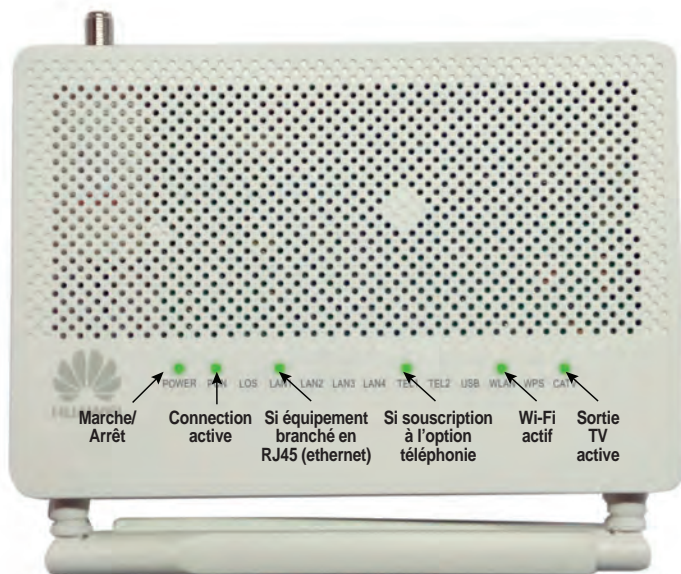

Vue des voyants de la box configurée et fonctionnelle